


S420 / S423 商务旗舰证照机



S420

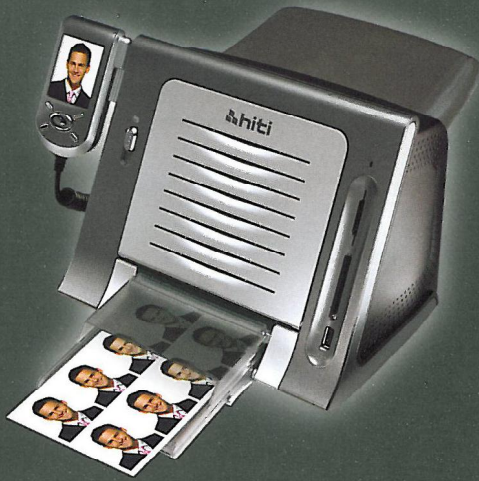

一时+三时




二吋+三吋




身份证

S423



一时



二吋



- 单机操控，立等可取，彰显证件快照特质
- 全新影像处理芯片，数据传输时间大幅压缩
- 高分辨专家级完美品质精彩呈现
- 特殊防尘机构，机台寿命延长使用
- 2.5寸LCD彩晶屏，直观方便
- 独特Link Print™技术，兼容6类USB存储设备
- 4X3小幅面耗材，经济实惠优势多 *

注：* 仅适用于S423



DIMA2002



DIMA2004



DIMA2005



DIMA2006



DIMA2009

产品特点:

1. 专家级相片品质, 精彩完美呈现

呈妍S420、S423采用热升华数码成像技术, 输出分辨率高达403dpi的完美证照, 乃全球唯一。1677万色连续色调的多样变化, 是您打印完美证照, 获取绝佳口碑, 享受丰厚回报的睿智之选!

2. 证照格式一应俱全, 特有强大校准线功能

作为证照机, 呈妍S420、S423提供了完备的各类证照格式, 包括: 1寸、2寸、大2寸、3寸、日签、美签、驾照、车照、护照、毕业照、身份证照等。对有特殊标准要求的护照、驾照、毕业照及身份证照的编辑, 呈妍S420、S423还提供了强大的标准校准线功能。


3. 新一代呈妍影像处理芯片, 保障打印高品质高效

机台内置全新影像处理芯片, 能在保证打印品质基础上, 大幅压缩影像数据传输时间, 使证照打印全程时效得到显著提升。




4. 量身定制特殊机构, 防尘效果绝佳

专用防尘盖、前面板过滤网、上出纸口自动门等独特机构设计, 使机台防尘能力大幅提高, 保障高品质相片完美输出。




5. 大屏幕数位彩晶, 直观又清晰

呈妍S420、S423搭配2.5寸数位观景窗, 浏览方便, 操控快捷, 呈现画质美丽又清晰, 无需电脑亦可轻松完成照片编辑打印全流程。



6. Magic Coating保护精灵, 相片亮丽永存

呈妍S420透过专用色带的「Magic Coating保护精灵」, 防水、防晒、不沾指纹, 使相片色彩保存长久, 无限延续。

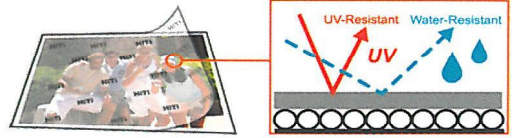

7. 随机附赠“呈妍证照”专业软件

诚研科技为S420、S423随机配备“呈妍证照”专业编辑软件。该软件在延用“证照快手”设计风格基础上, 更加注重软件功能完备性、证照类型齐全性和操控方式简便性等方面, 在融入文字条码添加、标准校准线辅助、证照规格自定义等特殊功能后, “呈妍证照”已然成为证件快照的最佳拍档。

8. 提供完善售后服务

公司制造基地设在苏州工业园区, 这能有效保障机器及耗材的连续不断供应。同时, 为更好服务客户, 公司建立了完善的售后服务体系, 以便对广大客户疑虑作出最及时有效的反应。

产品规格:

机型	呈妍S420
打印方式	热升华YMC0(Y:黄 M:洋红 C:靛蓝 O:保护膜)四段式输出程序
色彩呈现	YMC各256色阶, 1677万色, 连续色调输出
分辨率	403dpi x 403dpi (相当于喷墨6400dpi)
打印幅面	4 x 6寸(100mm x 152mm)
进纸匣容量	25张
控制面板	2.5 寸TFT LCD彩晶面板
记忆卡兼容接口	CF / MS / MS Pro / SD / SDHC / MMC / Micro Drive
打印时间	70秒 (不含数据传输时间)
操作系统	Windows 98/Me/2000/Xp/Vista/Mac OS x 10.2或以上
连接埠	USB1.1/2.0 full speed
电源需求	100-240V, 50/60Hz
体积(WxHxD)	234 x 178 x 175 mm
适用温度	15°C - 32°C
适用湿度	20% - 75% R. H.
重量	2.5kg
安规认证	CCC, UL, TUV-GS, FCC, CE, BSMI, C-Tick
标准配件	影像机控制器, 电源线x1, USB连接线x1, 快速安装说明, 附赠软件光盘(驱动程序, 影像处理软件, 使用手册电子文件)
支持软件	IDesiree 2.1、呈妍证照
选购耗材	1. 专用相纸组合包2. 清洁组


机型	呈妍S423
打印方式	热升华YMC0(Y:黄 M:洋红 C:靛蓝 O:保护膜)四段式输出程序
色彩呈现	YMC各256色阶, 1677万色, 连续色调输出
分辨率	403dpi x 403dpi (相当于喷墨6400dpi)
打印幅面	4 x 3寸(100mm x 84mm)
进纸匣容量	25张
控制面板	2.5 寸TFT LCD彩晶面板
记忆卡兼容接口	CF / MS / MS Pro / SD / SDHC / MMC / Micro Drive
打印时间	50秒 (不含数据传输时间)
操作系统	Windows 98/Me/2000/Xp/Vista/Mac OS x 10.2或以上
连接埠	USB1.1/2.0 full speed
电源需求	100-240V, 50/60Hz
体积(WxHxD)	234 x 178 x 175 mm
适用温度	15°C - 32°C
适用湿度	20% - 75% R. H.
重量	2.5kg
安规认证	CCC, UL, TUV-GS, FCC, CE, BSMI, C-Tick
标准配件	影像机控制器, 电源线x1, USB连接线x1, 快速安装说明, 附赠软件光盘(驱动程序, 影像处理软件, 使用手册电子文件)
支持软件	IDesiree 2.1、呈妍证照
选购耗材	1. 专用相纸组合包2. 清洁组

耗材说明:



S420: 50张/盒, 12盒(600张)/箱
S423: 150张/盒, 6盒(900张)/箱

样张展示:

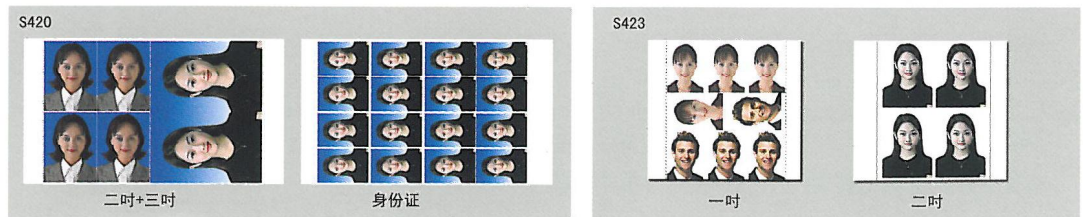

经销商盖章处